

SNABBGUIDE




Partytält 4x8 m

Ingenting är omöjligt men vi rekommenderar absolut att minst två personer är med vid montering och demontering för att undvika skador av tältets ingående delar. Läs hela monteringsanvisningen som finns på föreningens hemsida innan användning.

Tältets delar:

- 10 st rör 2160 mm (rör med orange tejp, se "Bild 2 – Rördelar", mot takåsen på tältet)
- 12 st rör 1940 mm (rör med gul tejp, se "Bild 2 – Rördelar", längs tältets långsidor och takås)
- 10 st rör 1920 mm (rör med svart tejp, se "Bild 3 – Stående rör")
- 10 st fot-/mark-platta (till rör med svart tejp mot mark)
- 6 st 3-vägskopplingar med tre skruvöglor M6
- 9 st 4-vägskopplingar med fyra skruvöglor M6
- 1 st tältduk (tak, se "Bild 4 - Taktältduk")
- 2 st tältduk (långsida)
- 2 st tältduk (kortsida)
- X st stroppar (för fastsättning av tältduk)



Skruvögla M6

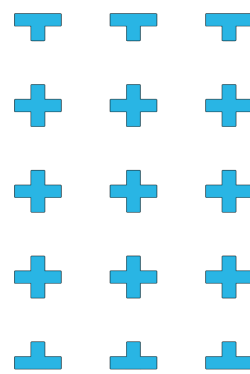


Bild 1 - Kopplingar

Monteringsanvisning

1. Välj lämplig yta. Tältet ska placeras på ett plant underlag för att tältets delar inte ska komma till skada. Var försiktig med tältdelarna!
2. Lägg ut 3- och 4-vägskopplingarna enligt **Bild 1 – Kopplingar**.
3. Lägg ut rören enligt **Bild 2 -Rördelar** (gula knäppt 2 meter och de orange lite längre). Montera ihop rör och kopplingar enligt **Bild 2 - Rördelar** och dra åt skruvöglorna.
4. Lyft ena långsidan och montera de stående benen (svart färg, **Bild 3 – Stående rör**) och dra åt skruvöglorna. Rören känns igen på att de har en fot i rørets ena ända. **OBS!** Endast ena långsidan görs klar.

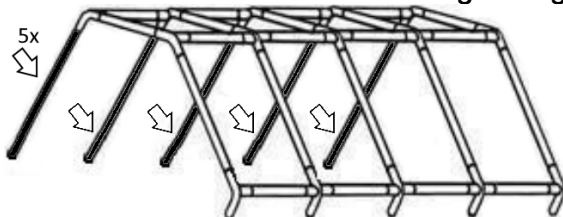


Bild 3 - Stående rör

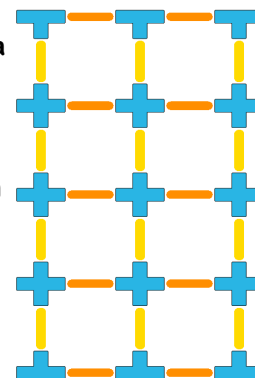


Bild 2 -Rördelar

5. Lägg över tältduken enligt **Bild 4 – Taktältduk**.
6. När tältduken är på plats kan de sista fem stående benen (svart färg, med fot) monteras och fästas med skruvöglorna. Rörkonstruktionen är nu klar.
7. Valfritt antal tältsidor monteras med hjälp av stropparna som fästs runt rörkonstruktionen.

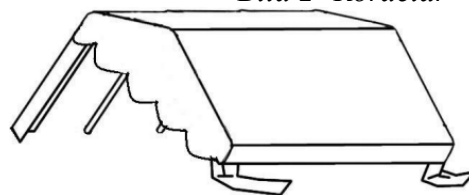


Bild 4 – Taktältduk

Efter slutfört tältande och återlämning

- Tältdukar och tillhörande delar ska vara ordentligt rengjorda och torra när de packas ihop.
- Räkna igenom och kontrollera skicket på tältets ingående delar. Eventuella skador eller saknade delar ska anmälas till materialansvarig.
- Vid skada eller grov oaktsamhet av tält kommer hyrestagaren att bli betalningsskyldig till föreningen.